

取扱説明書

ラックマウントアダプタ KRA4-TOS / KRA200-TOS

本製品は、TOS5300 シリーズをラックに組み込むためのラックマウントアダプタです。

- KRA4-TOS : インチラック、EIA 規格用
- KRA200-TOS : ミリラック、JIS 規格用


部品構成

部品が正しく添付されているか、損傷していないか、確認してください。万一、損傷や不備がありましたら、お買いあげ元または当社営業所にお問い合わせください。

No.	部品コード	説明	数量	
			KRA4-TOS	KRA200-TOS
1	A1-200-370	パネル KRA4-TOS	1	—
	A1-200-371	パネル KRA200-TOS	—	1
2	C3-000-464	シャシ KRA4 /200-TOS	1	
3	M3-100-003	M3 ねじ (M3x8)	6	
4	M3-100-006	M4 ねじ (M4x8)	2	
5	M2-102-002	M5 ねじ (M5x14)	4	8
6	M5-003-031	ワッシャ	4	8
7	P4-450-011	丸型ブッシュ	2	
8	P4-300-101	U 字型ブッシュ	4	
9	P4-516-021	クランプ	2	

組み立て

次の手順で本体にアダプタを取り付けて、ラックに組み込みます。

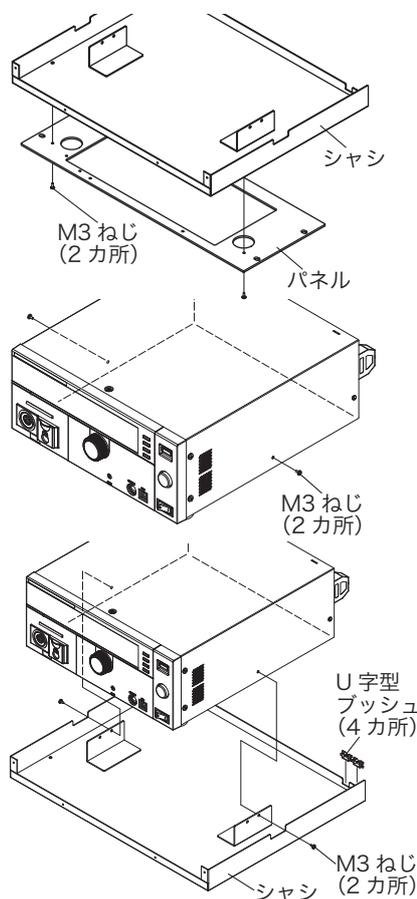


1 パネルとシャシを止めている M3 ねじ (M3x8) を外します。
このねじは組み立てに使用しません。

2 TOS5300 シリーズの側面から M3 ねじ (M3x6) を外します。
このねじは組み立てに使用しません。

3 付属の M3 ねじ (M3x8) を使用して、シャシを TOS5300 シリーズの底面に取り付けます。
手順 2 で外した M3 ねじ (M3x6) とは長さが異なります。ラックマウントアダプタを取り付ける前の状態に戻す場合には、M3x6 のねじが必要になります。

4 U 字型ブッシュをシャシに取り付けます。

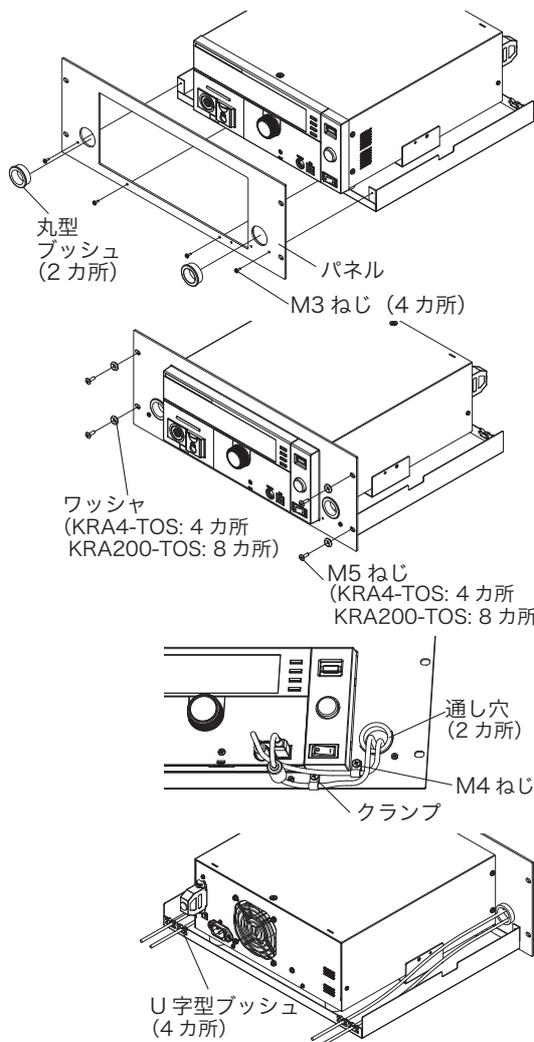


- 5 M3 ねじ (M3x8) を使用して、パネルをシャシに取り付けます。
- 6 パネルの左右にある穴に、丸型ブッシュを取り付けます。
- 7 M5 ねじ (M5x14) とワッシャを使用して、パネルをラックに取り付けます。
- 8 前面パネルに接続したテストリード、リモートケーブル、または USB ケーブルを後面側に回す場合には、パネルの左右にある丸型ブッシュの通し穴を使用します。
- 9 丸型ブッシュに通したケーブル類は M4 ねじ (M4x8) とクランプを使用して、パネルに固定します。
- 10 後面側に回したケーブル類は、シャシに取り付けた U 字型ブッシュに通します。




注意

機器が落下する恐れがあります。使用するラックに適合したサポートアングルを取り付けて、本体を支持してください。




サポートアングル

外形図

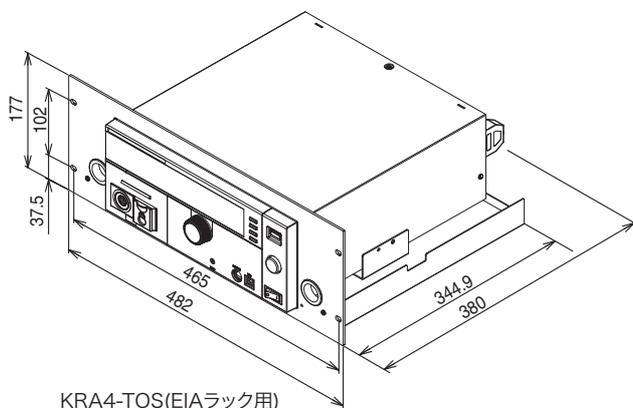

KRA4-TOS(EIAラック用)

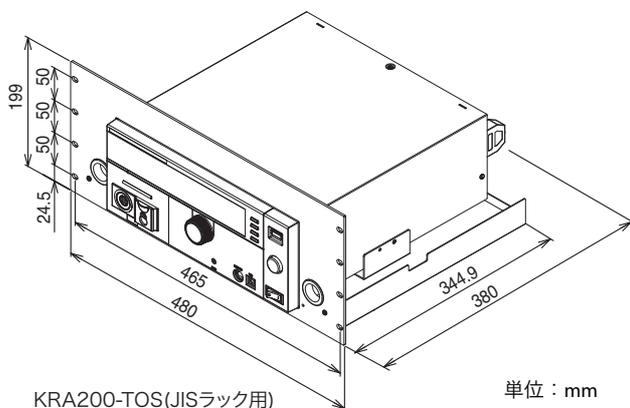

KRA200-TOS(JISラック用)

単位：mm

菊水電子工業株式会社

本社・技術センター

〒224-0023 横浜市都筑区東山田1-1-3

© 1999



キクスイ「お客様サポートダイヤル」

045-593-8600

【受付時間】 平日10~12/13~17



ウェブサイト

<http://www.kikusui.co.jp>