
Instruction manual

テストリード100CM/Safety Terminal Lead 100CM TL40

本製品は、導電部に接触できない、安全構造のプラグを両端に持つリード線です。赤色、黒色各 1 本があります。プラグは積み重ねて使用できます。ワニロクリップ、フォーク端子アダプタ等と組み合わせて使用します。測定カテゴリに合ったものを使用してください。

Each test lead in the package has a safety plug on each end, which prevents you from touching the conductive parts. This package contains a pair of red and black wires.

The plugs can be stacked together. The plugs are used in combination with crocodile clips, fork terminal adapters, etc. Use test leads that comply with your measurement category.

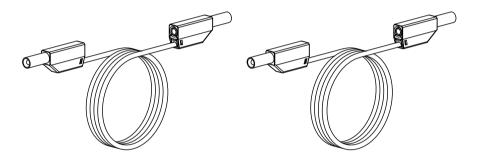

Specifications

Model	TL40
Rated voltage, measurement category	600 V CAT III、1000 V CAT II
Maximum allowable current	32 A
Lead wire length	Approx. 1 m

KIKUSUI ELECTRONICS CORP.

http://www.kikusui.co.jp/